

蓄冷剤型保冷コンテナ



蓄冷剤型保冷コンテナは、長時間の保冷製品輸送に最適なコンテナ台車です。


輸送時に専用蓄冷剤をセットするだけで、庫内温度を12時間にわたり、5℃以下にキープするので、**電源もドライアイスも必要ありません**※1。

※1 専用蓄冷剤サイズは（180×280×33mm）となります。

※ 製品画像の表示板はオプション（別途注文）製品となります。

右記データは完全凍結させた専用蓄冷剤を31個使用し、外気温35℃の条件で計測を行った当社データとなり、保証数値ではございません。

保冷コンテナの温度推移データ

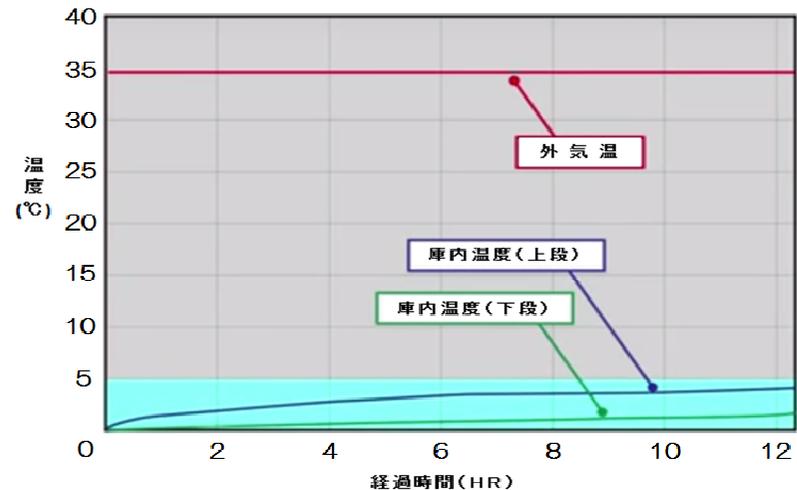

蓄冷剤型保冷コンテナ 仕様詳細


・蓄冷剤の設置方法

保冷コンテナには専用の蓄冷剤（180×280×33mm）が 31個 取り付け可能です。

※収納箇所 側面(上・下段)、背面(上・下段)、棚板(裏側収納部分)



中央部の保持バーのみフック形状のため回転可能

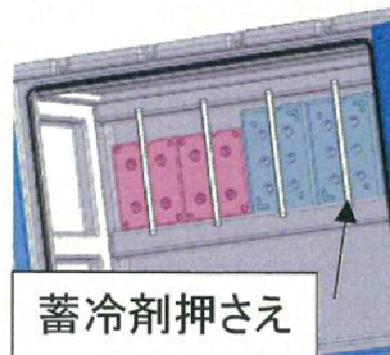



蓄冷剤押さえ



蓄冷剤押さえ

蓄冷剤型保冷コンテナ 仕様詳細

底面には排水穴を設置
コンテナ内の排水作業が簡単に行えます。

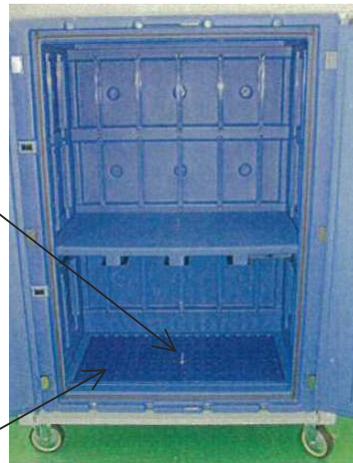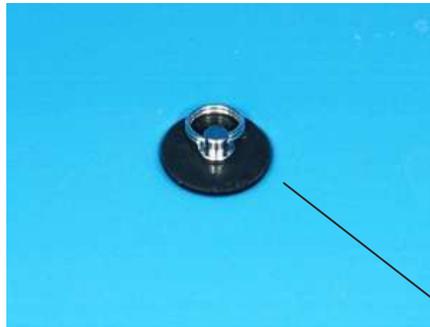

内底面にはスノコを設置、
荷物が結露により濡れることを防ぎます。



前扉上・下段2箇所を設置された温度計により
輸送中の庫内温度を目視で確認することが可能です。

医薬品・治験薬定温輸送タイプ

外気温35°C/庫内2°C~8°C・48h保持
外気温-10°C/庫内15°C~25°C・48h保持



蓄冷剤型保冷コンテナ 仕様 (サイズ) 表



外寸	幅 × 奥行 (mm)	1270 × 760
	高さ(mm)	1730
内寸	幅(mm)	990
	奥行(mm)	530
	高さ(mm)	1340
開口部寸法	(mm)	925 × 1340
開口部地上高	(mm)	310
スノコから棚板高さ	(mm)	610
開放ハンドル高さ	(mm)	1010
車輪外径	(mm)	150
車輪トレッド	(mm)	620
車輪ホイールベース	(mm)	1045
内容量	(L)	660
セット重量	(kg)	130
内容器重量	(kg)	70
耐荷重	(kg)	300
材質	内面	PE
	外面	PE
蓄冷剤収納数	(個)	31